


TEXTUPLAST MONOCOMPONENTE



Color	Contenido	Art. Nº	U/E
Negro	1L	0893 190 810	1/6
	400ml	0893 190 811	
Antracita	1L	0893 190 812	
	400ml	0893 190 813	

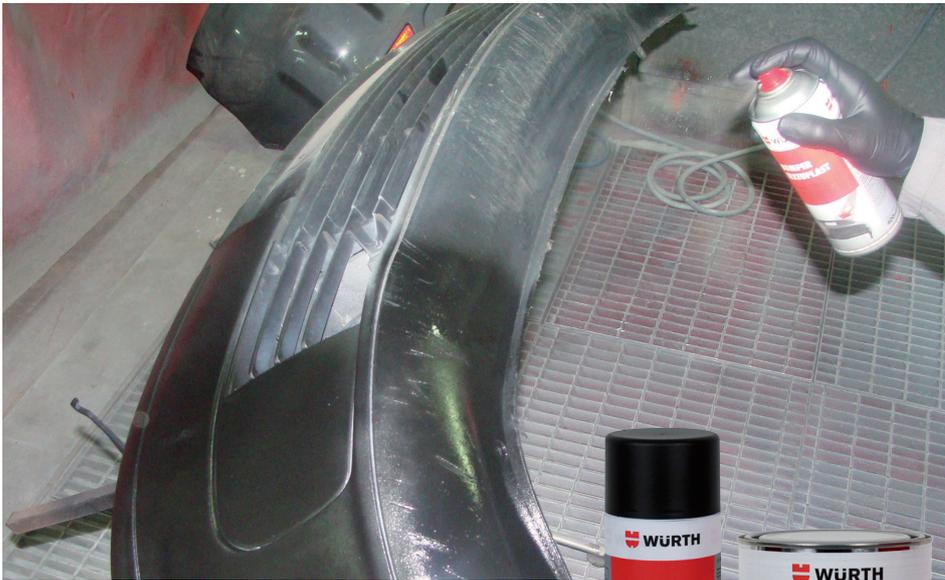

Proporción Mezcla Textuplast 1L

Textuplast	Mezcla con diluyente	Texturado
Diluyente acrílico	0%	Grueso
	10-20%	Fino
	40%	Imprimación

Método de aplicación

	mm	bar	cm		
HVL	1,7 - 1,9	3 - 3,5	15 - 20	1 - 2	5'

Recubrimiento monocomponente para devolver el grabado original a los plásticos

Características

- Excelente adhesión y flexibilidad.
- Ideal para restaurar el grabado después de una reparación en plásticos como parachoques, molduras, revestimientos e interiores.
- Se adhiere a cualquier tipo de plástico.
- El spray incluye 2 boquillas para diferentes acabados.

Ventajas

- Secado rápido.
- A los 10 minutos ya no se adhiere el polvo y a los 20 minutos ya se puede tocar con las manos.
- Se puede pintar encima a las 4 horas de aplicar el textuplast.

Beneficios

En el caso de utilizarlo como imprimación de adherencia se puede utilizar diluyente acrílico para obtener un texturado grueso, fino o como imprimación.

Directiva 2004/42/CE:

Contenido de COV en g/l: 495 g/l.
Subcategoría de producto: Acabados especiales. Valor límite de COV para la fase I (2007): 840 g/l.

Directiva 2004/42/CE:

Contenido de COV en g/l: 660 g/l.
Subcategoría de producto: Acabados especiales. Valor límite de COV para la fase I (2007): 840 g/l.

Artículo relacionado

Diluyente acrílico 5L

Art. Nº 5866 202 304

Esponjas abrasivas

Art. Nº 0587 001/002/003/004

Desengrasante eliminador de siliconas, 600ml

Art. Nº 0893 222 600